ТЕРМОСТАТЫ ART-7T.81

Руководство по эксплуатации




Термостаты предназначены для поддержания температуры в жилом или производственном помещении, офисе и др. за счет управления исполнительными устройствами (калориферами, приборами охлаждения, вентиляторами, теплообменниками), а также для включения сигнальных устройств.


ОСОБЕННОСТИ

- Биметаллические термостаты.
- Установка температуры при помощи поворотной шкалы
- Диапазоны регулирования температуры: +20...+80°C, 0...+60°C, −10...+50°C
- Модель **ART-7T.814:** управление нагревателями, калориферами.
- Модель **ART-7T.813:** управление вентиляторами, устройствами охлаждения.
- Реле: ~10 А, 250 В.
- Монтаж на DIN-рейку (стандарт 1S).
- Не требуют питания
- Небольшой размер
- Высокая коммутационная способность


Реле ART-7T.814 замкнуто при $T_{ТЕК} \leq T_{УСТ} - \Delta T$, размыкается при $T_{ТЕК} \geq T_{УСТ} + \Delta T$.
Реле ART-7T.813 разомкнуто при $T_{ТЕК} \leq T_{УСТ} - \Delta T$, замыкается при $T_{ТЕК} \geq T_{УСТ} + \Delta T$
$T_{ТЕК}$ – текущая температура, $T_{УСТ}$ – уставка, ΔT – дифференциал переключения.

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

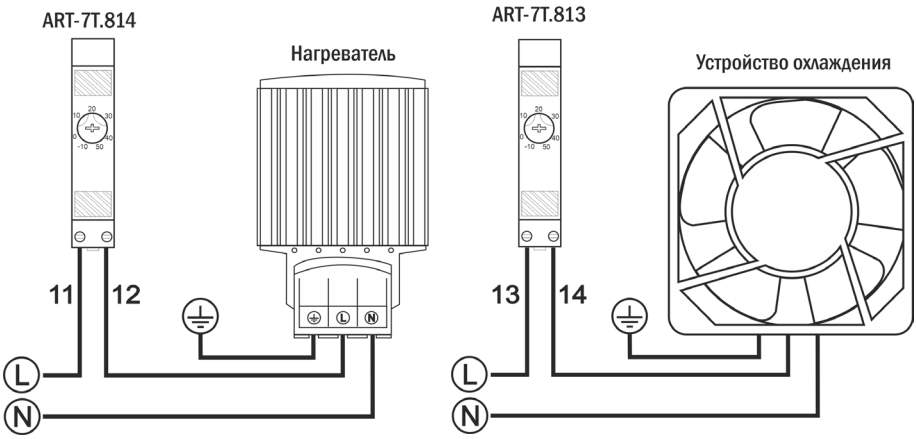

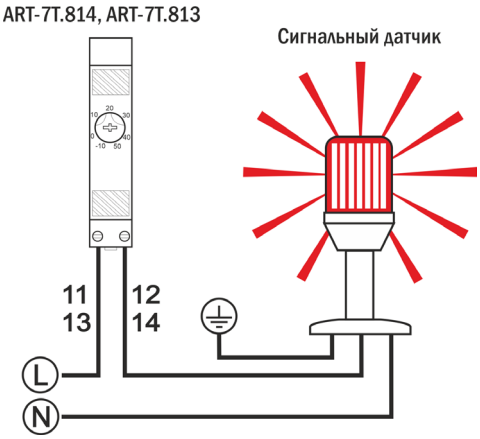

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

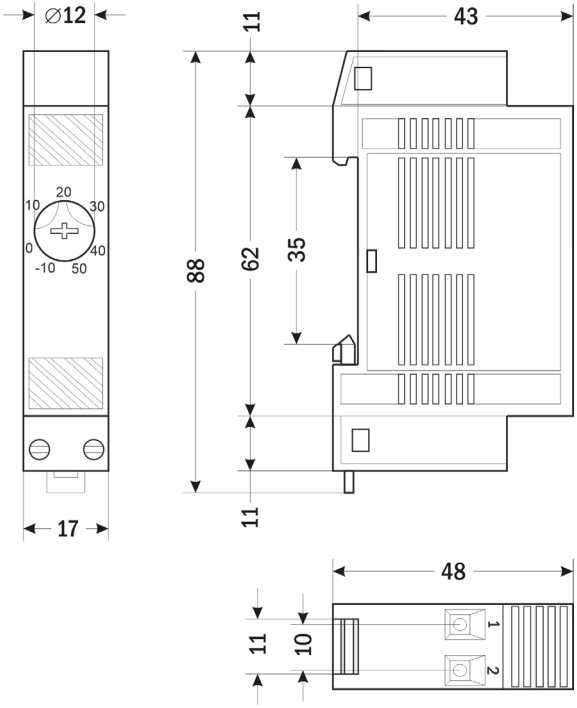

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	ART-7T.814	ART-7T.813
Диапазоны регулирования температуры *, °С	+20...+80 0...+60 −10...+50	
Дифференциал переключения, °С	7±4	
Реле	~10 А, 250 В	
Контакт	НЗ	НО
Подключение	2-полюсный зажим (макс. вращающий момент 0,5 Н·м): жесткий провод 2,5 мм² многопроволочный провод с кабельным зажимом 1,5 мм²	
Монтаж	На DIN-рейку (стандарт 1S)	
Условия эксплуатации, °С	−45...+80	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Габаритные размеры, мм	88×17×48	
Вес, г	40	

**в зависимости от модификации.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"
+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su

Термостат
ART-7T.81_____.

М. П.

Дата продажи: _____