МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР РЗШ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ КР-Б4

Руководство по эксплуатации

Принцип действия и область применения

Механический редуктор РЗШ применяется для ручного управления дисковым затвором КР-Б4 и любыми аналогичными ему. Редуктор РЗШ представляет собой механизм червячной передачи, находящийся в закрытом корпусе во избежание травмирования оператора и контакта внутренних частей механизма с объектами, затрудняющими их работу.

В закрытом положении диск затвора КР-Б4 расположен перпендикулярно трубопроводу. Для того, чтобы его открыть, достаточно покрутить штурвал РЗШ вокруг своей оси. Пропускная способность конструкции будет зависеть от расположения диска относительно потока рабочей среды.

Дисковый затвор КР-Б4 в сборе с редуктором РЗШ может использоваться в отопительных установках, а также установках, работающих со сточной и технической водой, в оборудовании для бассейнов и на электростанциях.

Особенности:

- может быть использован в качестве ручного привода для КР-Б4 и любых аналогичных ему затворов с Ду=50...500 мм;
- шпоночное соединение;
- передаточное соотношение: 24:1...86:1;
- 2 настраиваемых упора для ограничения хода.

Редуктор РЗШ (вид сверху)



Настраиваемые упоры

Указатель положения вала (затвора)

Редуктор РЗШ (вид снизу)



РЗШ-080 в сборе с КР-Б4-050




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель редуктора*	Ду затвора КР-Б4, мм	Передаточное соотношение	Крутящий момент, Н·м		Вес, кг
			На штурвале	На валу	
РЗШ-080	50, 65 и 80	24:1	21	170	2,9
РЗШ-100	100				3,3
РЗШ-150	125 и 150				6
РЗШ-250	200 и 250	30:1	74	750	14
РЗШ-350	300 и 350	50:1	83	1200	16
РЗШ-450	400 и 450	80:1	112	2500	45
РЗШ-500	500	86:1	129	3000	52

* Информация по присоединительным размерам редуктора РЗШ на с. 2.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

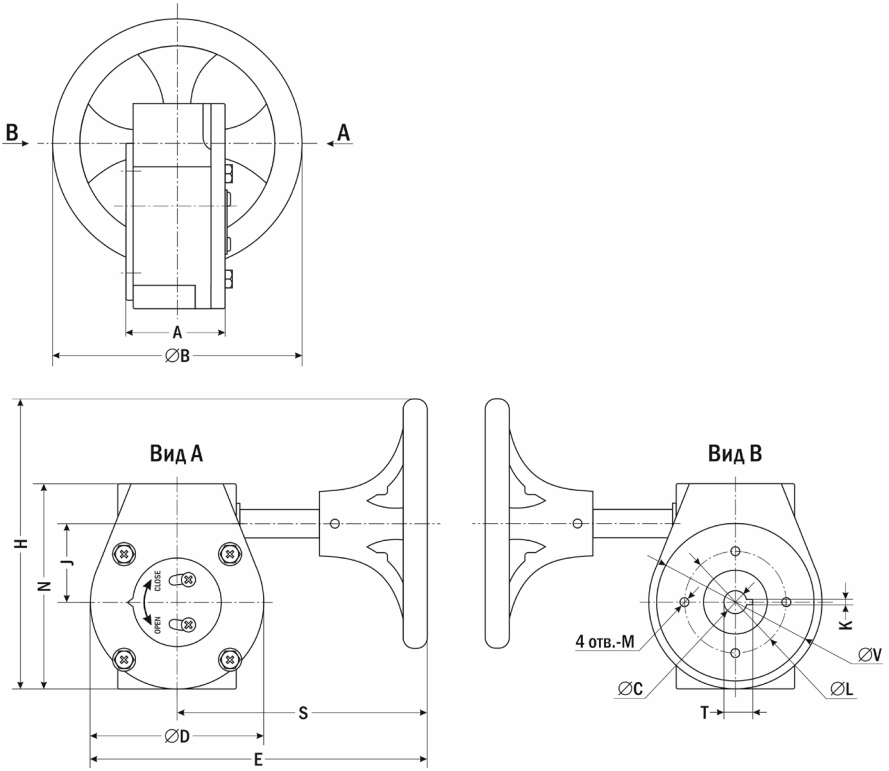

Модель	Размеры, мм													
	A	∅B	∅C	∅D	E	H	J	K	∅L	M	N	S	T	∅V
РЗШ-080	54	142	12,7	98	190	156	45	3	57	M6	116	141	15	89
РЗШ-100	58	142	15,5	100	190	165	45	5	70	M8	124	140	18,5	94
РЗШ-150	62	150	19	105	213	207	45	5	70	M8	125	170	21	92
РЗШ-250	78	300	29	152	310	280	63	8	89	M12	174	235	32	125
РЗШ-350	80	300	32	170	311	305	81	8	108	M12	195	226	35	140
РЗШ-450	114	380	38	260	418	372	120	10	159	M18	290	288	41	200
РЗШ-500	120	380	41	275	425	372	130	10	159	M18	309	288	45	200

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"

+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su

Редуктор РЗШ- _____.

Дата продажи: _____

М. П.