
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
AR-XY-10A

Руководство по эксплуатации

Электропневматический минираспределитель прямого действия AR-XY-10A может использоваться как самостоятельное устройство, так и в качестве пилотного распределителя (катушки) для серии пневмораспределителей ARP-XY.

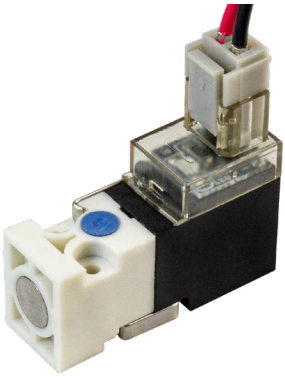


Особенности:

- тип распределителя: 3/2, нормально закрытый;
- установка: на монтажную плиту (одиночный или блочный монтаж);
- может использоваться в качестве пилотного распределителя, например для пневмораспределителей ARP-XY в роли сменной катушки;
- время срабатывания менее 10 мс;
- пониженное энергопотребление;
- компактный размер;
- долгий срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Тип распределителя		3/2, нормально закрытый
Рабочая среда		Сжатый воздух (тонкость очистки 40 мкм)
Материал	Корпус	Пластик (полиацеталь, полифениленсульфид)
	Уплотнения	NBR
Рабочее давление, МПа		0,15...0,7
Рабочая температура, °С		–5...+50
Диаметр условного прохода, мм		0,7
Присоединение, мм		3 отв. 1,5×2
Питание, В		=24, =12
Допуск по напряжению, %		±10
Мощность катушки, Вт		1
Наработка на отказ, циклов		50 000 000
Степень пылевлагозащиты		IP65
Вес, г		15

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СХЕМА ВЫХОДОВ

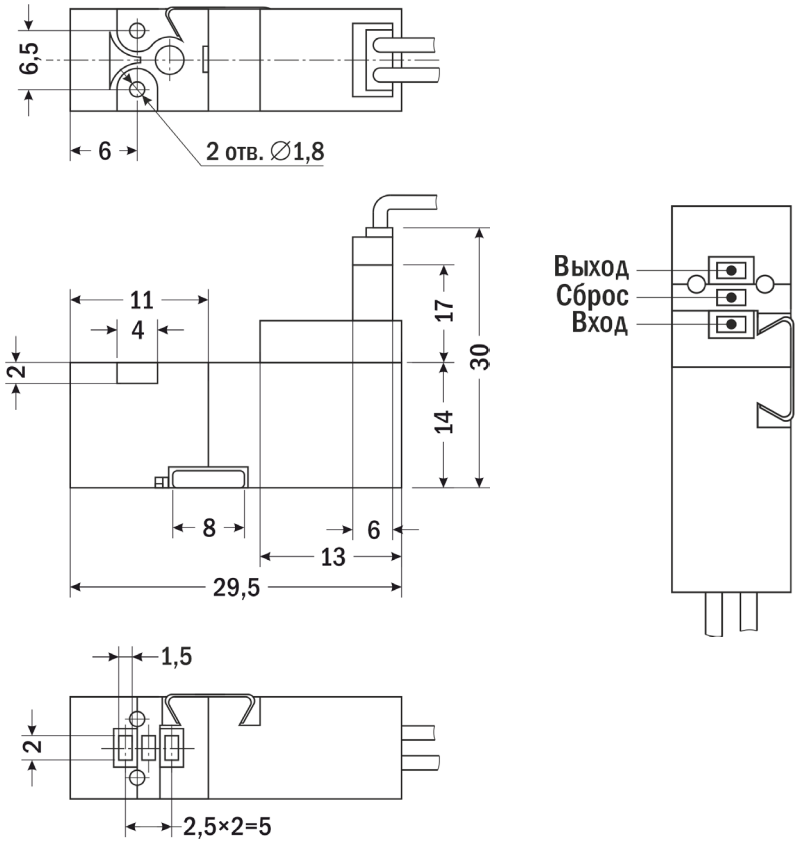

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Резиновая прокладка	1 шт.
3. Винт	2 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"
+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su

Пневмораспределитель
AR-XY-10A,
питание _____ В.

Дата продажи: _____ ***М. П.***