ТЕРМОСТАТЫ
KTO 011, KTS 011

Руководство по эксплуатации

Термостаты предназначены для поддержания температуры в жилом или производственном помещении, офисе и так далее за счет управления исполнительными устройствами (калориферами, приборами охлаждения, вентиляторами, теплообменниками, а также для включения сигнальных устройств.




ОСОБЕННОСТИ

- Биметаллические термостаты.
- Модель **KTO 011:** управление нагревателями, калориферами.
  Модель **KTS 011:** управление вентиляторами, устройствами охлаждения.
- Реле ~10(2) А, 250 В.
- Монтаж на DIN-рейку.


Реле KTO замыкается при $T_{ТЕК} \leq T_{УСТ} - \Delta T$, размыкается при $T_{ТЕК} \geq T_{УСТ} + \Delta T$.
Реле KTS размыкается при $T_{ТЕК} \leq T_{УСТ} - \Delta T$, замыкается при $T_{ТЕК} \geq T_{УСТ} + \Delta T$, где $T_{ТЕК}$ – текущая температура, $T_{УСТ}$ – уставка, ΔT – дифференциал переключения.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

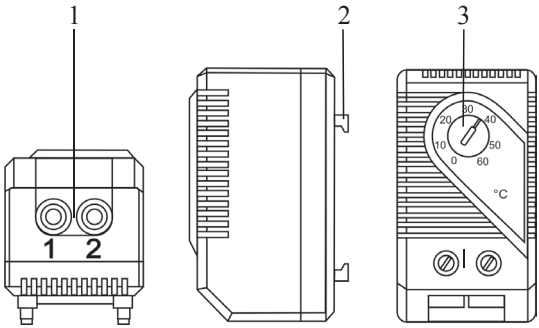


1. Двухполюсный зажим – подключение исполнительного устройства.
2. Крепление на DIN-рейку.
3. Поворотная шкала для задания уставки.


ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

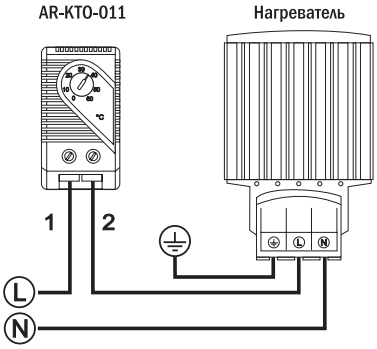

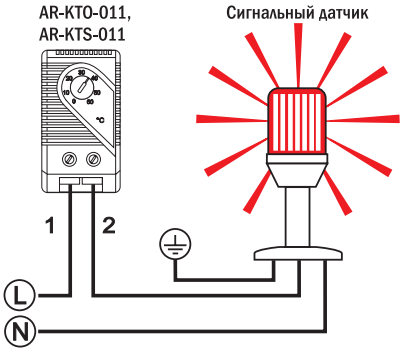

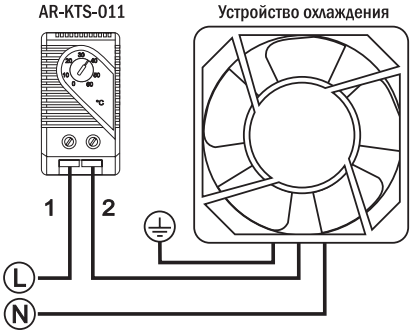

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

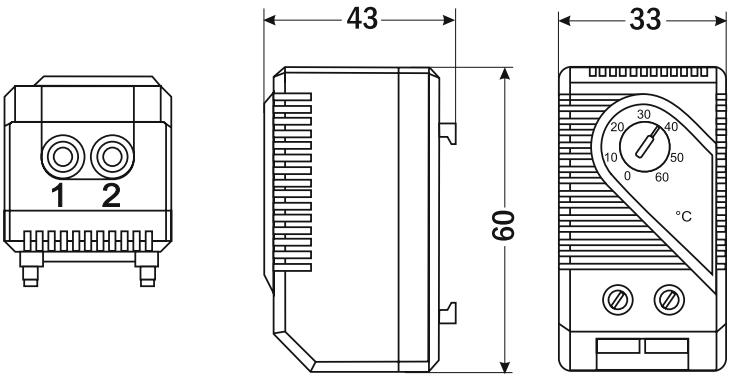

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	KTO 011	**KTS 011**
Регулируемый диапазон температур*, °C	0...+60 −10...+50 −20...+40	0...+60 −10...+50
Дифференциал переключения, °C	7±4	
Реле (активная/реактивная нагрузка)	~10(2) A, 250 В	
Количество срабатываний реле	> 100 000	
Стандарты ЭМС	EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
Подключение	2-полюсный зажим (макс. вращающий момент 0,5 Н·м): жесткий провод 2,5 мм² многопроволочный провод с кабельным зажимом 1,5 мм²	
Условия эксплуатации, °C	−40...+80	
Температура хранения, °C	−45...+80	
Размеры, мм	60×33×43	
Вес, г	41	

** Зависит от модификации.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"
+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su

Дата продажи:

_____

М. П.

ТЕРМОСТАТЫ

FTD 011



- +15°C и +50°C
- Реле: ~5 А, 240 В
- НО и НЗ контакты в одном корпусе

RTC 50R



- +4...+45°C
- Реле: ~3 А, 230 В
- Потребляемая мощность 2 Вт

RTC 70F



- +10...+40°C
- Упр. выход:
- ~230 В, макс. 3 А
- Регулятор температуры теплого пола
- Датчик теплого пола, 3 м

ДР-ТК2




- +10...+30°C
- Реле: ~16 А, 220 В
- Переключатель «Нагрев/ Охлаждение»
- Индикация срабатывания

ДР-ТК1



- +10...+30°C
- Реле: ~10 А, 220 В

ДР-ТК-005



- +5...+35°C
- Реле: ~16 А, 220 В
- Режимы «Нагрев/ Охлаждение»
- Таймер на вкл. и выкл.
- Управление вентилятором, клапанами
- Часы, календарь