ЛИНЕЙНЫЙ АКТУАТОР
HTW10B

Руководство по эксплуатации

Принцип действия и область применения

Линейный актуатор представляет собой устройство, преобразующее вращательное движение низковольтного электродвигателя постоянного тока в линейное перемещение – втягивающее и выталкивающее движение.

Линейные актуаторы HTW10B широко применяют в промышленном и медицинском оборудовании, оборудовании для фермерских хозяйств, машиностроении и судостроении, системах вентиляции, офисной и домашней мебели и т. д.



Особенности:

- корпус из высокопрочного металлического цинкового сплава;
- встроенные выключатели для отключения питания при достижении конечного положения.


Max нагрузка: 2000...7000 Н.
Длина хода штока: 100...400 мм.
Max скорость (при полной нагрузке): 7...28 мм/с.
Max скорость (без нагрузки): 8...35 мм/с.
Температура эксплуатации: −20...+45°С.
Режим работы: 2 мин ВКЛ, 18 мин ВЫКЛ.
Рабочий цикл: 10%.
Min размер для установки:
длина хода штока (S) + 250 мм.
Питание: =12 В или =24 В.
Степень защиты: IP65.
Уровень шума: ≤60 дБ.
Сертификация: ISO9001-2008, CE, ROHS.

МОДИФИКАЦИИ

Модель актуатора HTW10B	Номинальная нагрузка, Н	Номинальный ток нагрузки, А	Max скорость, мм/с	
			Без нагрузки	При полной нагрузке
-XXX-7000	7000	10	8	7
-XXX-5000	5000	9	11	9,5
-XXX-4000	4000	9	17	14
-XXX-3000	3000	8	22	18
-XXX-2000	2000	8	35	28


XXX – длина хода штока.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

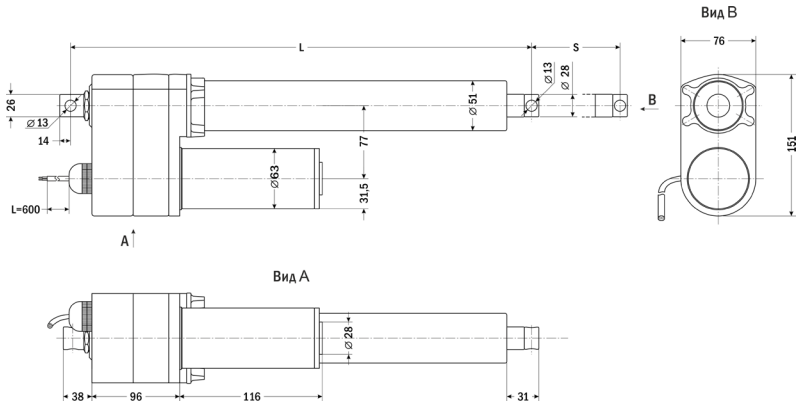

Длина хода штока, мм	L, мм	S, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, г
100	350	100	151×76×364	
200	450	200	151×76×464	5030
300	550	300	151×76×564	
400	650	400	151×76×664	6200

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

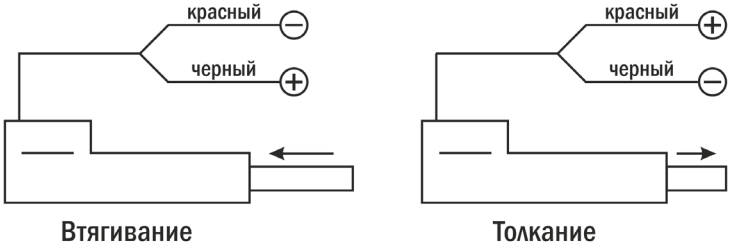

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"
+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su

Линейный актуатор
HTW10B- _____
питание _____,
длина хода штока _____.

Дата продажи: _____ ***М. П.***