ОДНОФАЗНЫЙ ЧАСТОТОМЕР НА DIN-РЕЙКУ OMIX D2-F1-1

Руководство по эксплуатации



Однофазный частотомер на DIN-рейку Omix D2-F1-1 предназначен для измерения частоты переменного тока в электроцепи.

ОСОБЕННОСТИ

- Наиболее широкий диапазон измерения частоты среди приборов, представленных на рынке: 5...500 Гц.
- Класс точности 0,1.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением прибора удостоверьтесь, что измеряемая цепь обесточена.

Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам.

В помещении, где установлен прибор, окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль и взрывоопасные газы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите прибор к сети в соответствии со схемой подключения (рис. 2).

При включении питания на индикаторе прибора появится версия прошивки (V. 15.1), а потом прибор сразу перейдет в режим измерения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

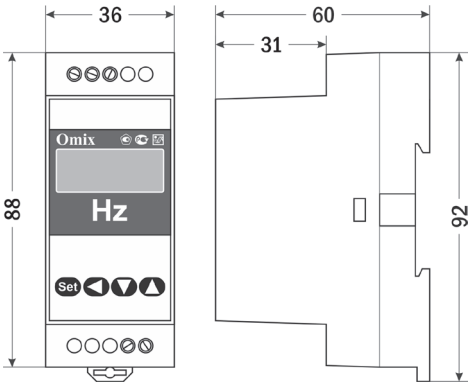


Рис. 1 – Размеры прибора

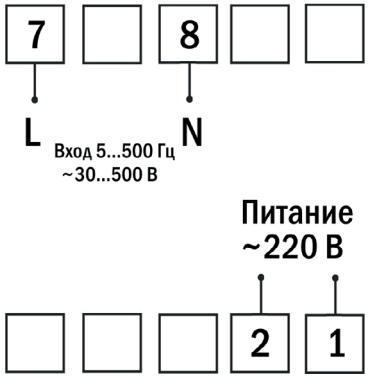


Рис. 2 – Схема подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения, Гц	5...500
Точность измерения	±(0,1% + 1 е.м.р.)
Дискретность измерения	Автоматическая: 0,01; 0,1
Потребляемая мощность, ВА, не более	3
Частота опроса, изм./с	3
Диапазон напряжений на измерительном входе, В	~30...500
Питание	~220 В, 50...60 Гц
Условия эксплуатации	−10...+50°С, ≤ 85%RH
Условия хранения	−40...+70°С, ≤ 85%RH
Монтаж	На DIN-рейку, стандарт 2S
Габаритные размеры, мм	88×36×60
Вес, г	140

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. После окончания срока действия гарантии за все работы по ремонту и техобслуживанию с пользователя взимается плата. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Производитель:
ООО «Автоматика», Санкт-Петербург
Поставщик:

Дата продажи:

_____

М. П.

+Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"
+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su